

# Desenho de Aprovação

Desenho de Aprovação - SECC GUILHOTINA - Porta Seccional Abertura Guilhotina Automática

## CONFIGURAÇÕES:

1. TIPO DE FIXAÇÃO: [ ] PAINEL [ ] ALVENARIA




2. ESPESSURA PAREDE: [ ] 50 [ ] 70 [ ] 100

[ ] 120 [ ] 150 [ ] 200

[ ] Especial = \_\_\_\_\_ mm

## DIMENSÕES PADRÃO:

3. VISOR ACRÍLICO (2 UNIDADES): LARGURA x ALTURA = 600 mm x 300 mm

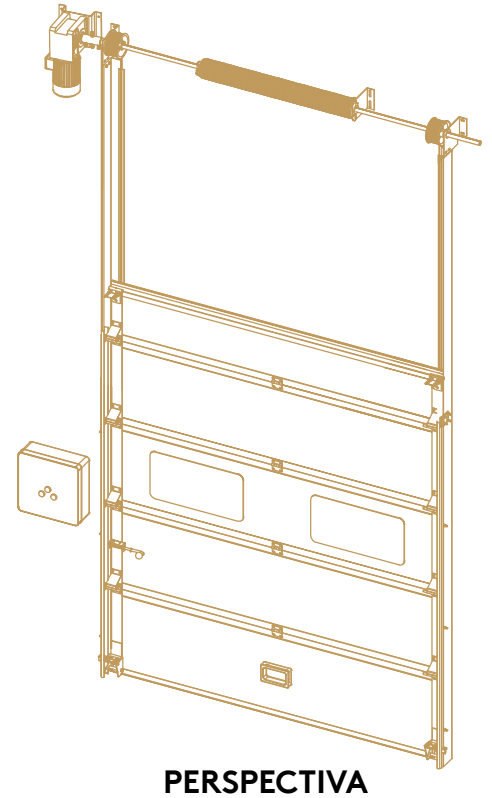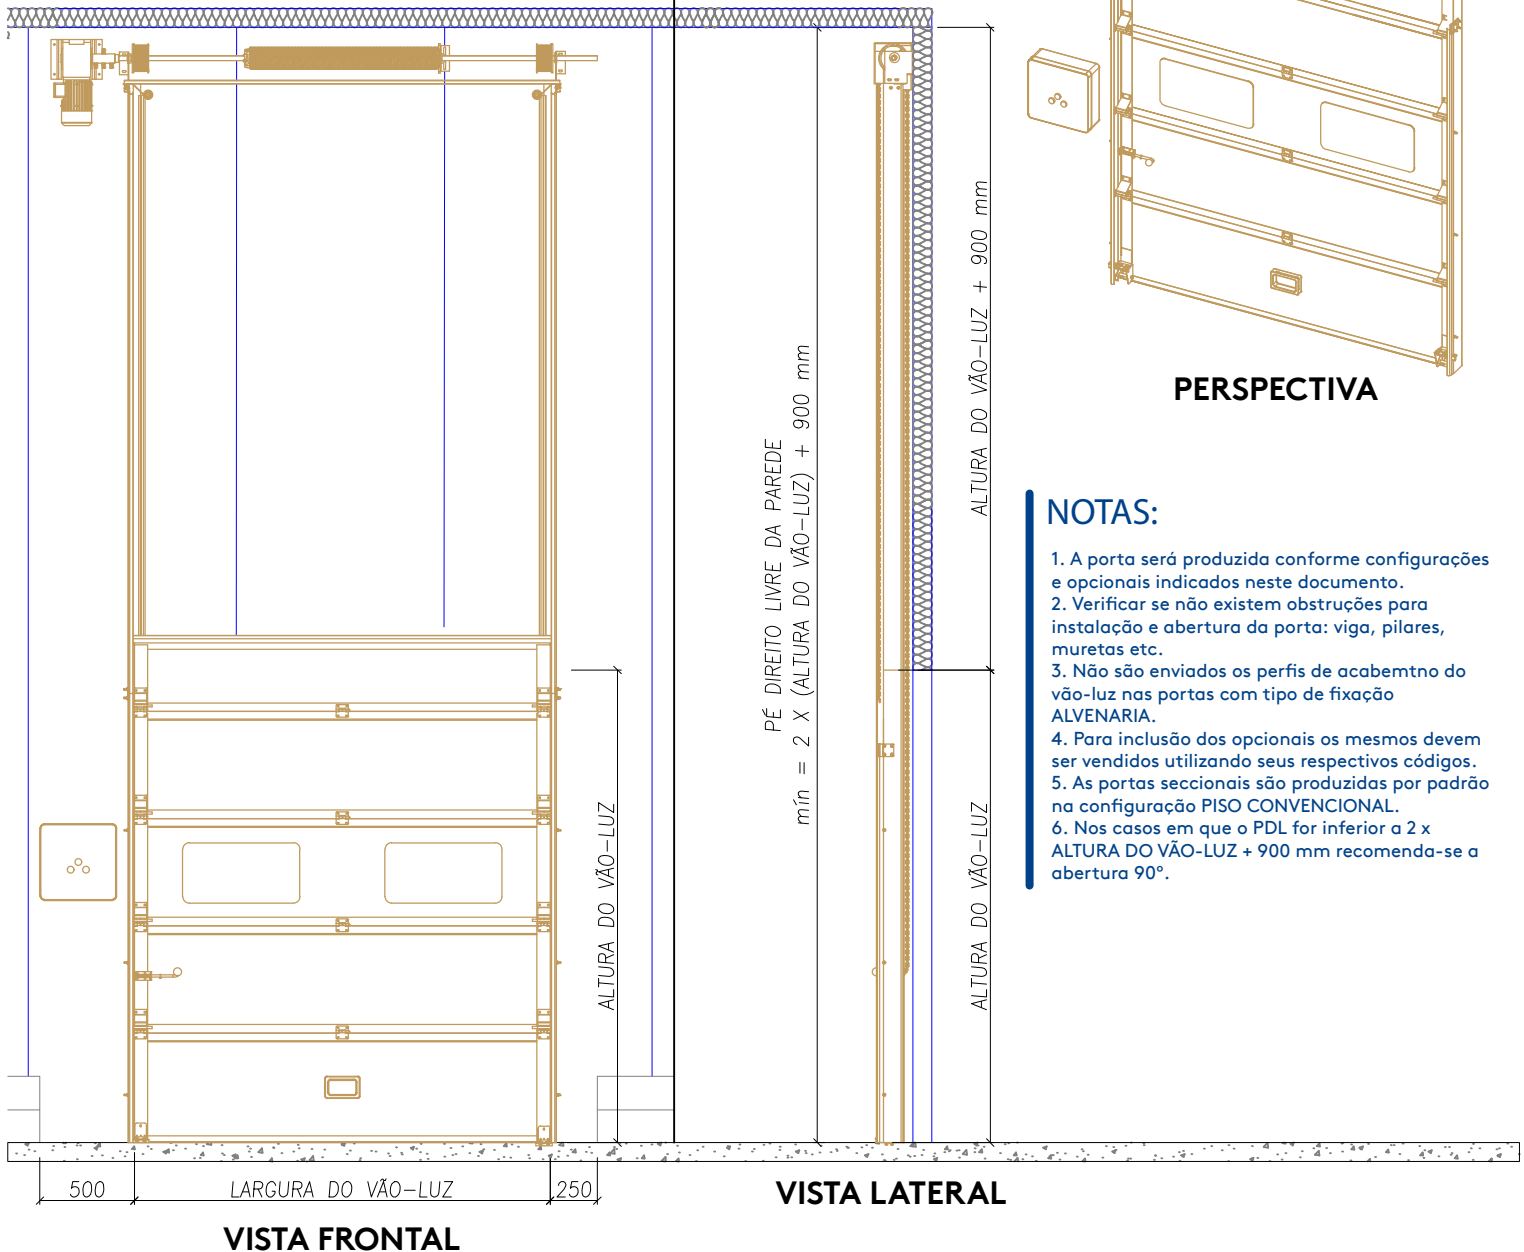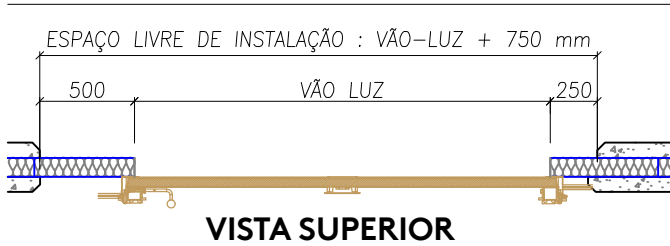

## NOTAS:

1. A porta será produzida conforme configurações e opcionais indicados neste documento.
2. Verificar se não existem obstruções para instalação e abertura da porta: viga, pilares, muretas etc.
3. Não são enviados os perfis de acabamento do vão-luz nas portas com tipo de fixação ALVENARIA.
4. Para inclusão dos opcionais os mesmos devem ser vendidos utilizando seus respectivos códigos.
5. As portas seccionais são produzidas por padrão na configuração PISO CONVENCIONAL.
6. Nos casos em que o PDL for inferior a 2 x ALTURA DO VÃO-LUZ + 900 mm recomenda-se a abertura 90°.

DATA: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

TAG: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_

APROVAÇÃO DO CLIENTE